


**TRANSMISIÓN
DE POTENCIA**

NOMENCLATURA POLEAS DENTADAS

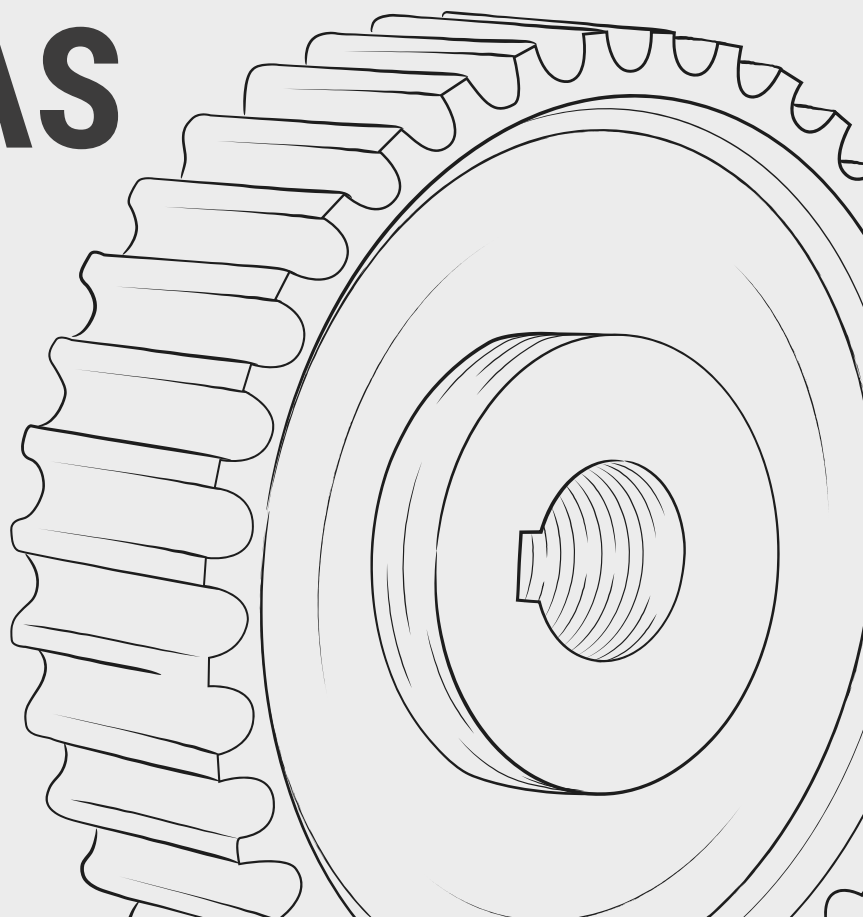

NOMENCLATURA POLEAS DE TIEMPO

No de dientes

15H100 SD

Características de la Polea

TB = Buje taper (1108, 2517, etc.).

SH, SD, E, etc. = buje QD

Perfil de la correa

XL
L
H,
XH,
XXH

Ancho de la correa (pulg)

037 = 3/8" = 9.39mm

150 = 1-1/2" = 38.1mm

050 = 1/2" = 12.7mm

200 = 2" = 50.8mm

075 = 3/4" = 19.05mm

300 = 3" = 76.2mm

100 = 1" = 25.4mm

400 = 4" = 101.6mm

NOMENCLATURA POLEAS SINCRÓNICAS

No de dientes

22-8M50 TB

Características de la Polea

TB = Buje taper (1108, 2517, etc.).

SH, SD, E, etc. = buje QD

Perfil de la correa

3M
5M
8M
14M
20M

Ancho de la correa (mm)

09 = 9mm

25 = 25mm

55 = 55mm

15 = 15mm

30 = 30mm

85 = 85mm

20 = 20mm

40 = 40mm

115 = 115mm

50 = 50mm

170 = 170mm