TENSORES RESORTADOS "SERIE –T"

Estos tensores poseen una base ranurada para controlar el ajuste de la tensión y un brazo con "superficie dentada de apriete" le permite tensionar en cualquier punto a 360º.

Los tensores serie "T" proporcionan tensión constante gracias a un resorte interno que los hace muy convenientes en cargas fluctuantes. El eje sobre el cual pivotea el brazo tensor, va sobre rodamientos para mayor estabilidad y resistencia.

Un piñón engrana con precisión en la cremallera cargada con el resorte permitiendo que el brazo bascule 90º en cualquier dirección. También está disponible con resorte mas fuerte permitiendo bascular el brazo 45º únicamente.

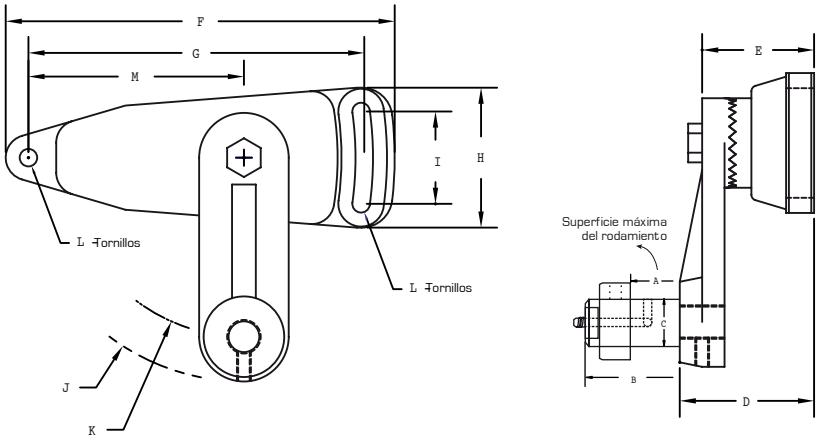

Modelo No.	Use con eje No.*	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Peso Lb.
TM	SO-2	1 1/2"	2 1/8"	1"	3"	2 1/2"	8 11/16"	7 1/2"	3 1/8"	2 1/16"	5"	4"	3/8"	4 13/16"	6.37
	SO-3	2 1/2"	3 1/8"												
	SO-4	3 1/2"	4 1/8"												