

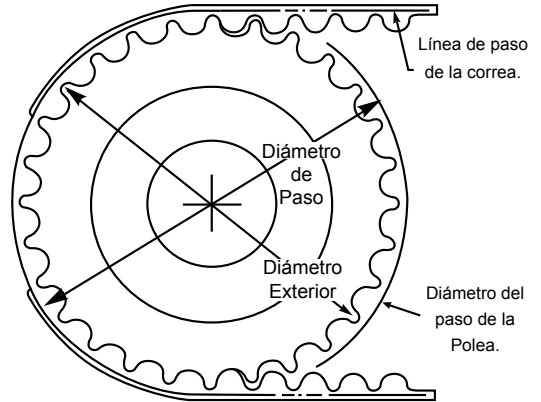
CORREAS SINCRÓNICAS

Las tres dimensiones principales que forman la referencia de una correa Sincrónica son:

Longitud

Es el largo de la correa (circunferencia) tomado en pulgadas sobre la línea del paso por donde corren sus cuerdas de tensión.

Ejemplo: **480** - 8M - 20
 longitud
 480 mm

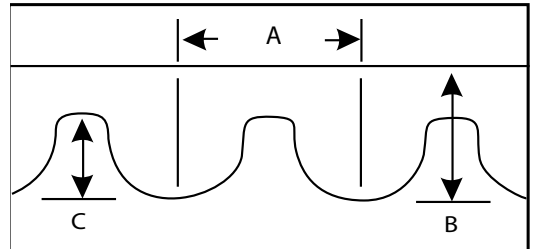


Paso

Es la distancia en milímetros existente entre un diente y el siguiente. Son cinco pasos que se identifican de la siguiente manera:

PASO	LETRA
3 mm	3M
5 mm	5M
8 mm	8M
14 mm	14M
20 mm	20M

Ejemplo: 480 - **8M** - 20
 paso 8 mm


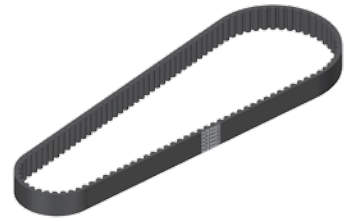


Ancho

Se mide en milímetros y se escribe al final de la referencia.

Ejemplo: 480 - 8M - **20**
 ancho 20 mm

PASO DE CORREA	A	B	C
5MM	5MM .197 Pulg.	3.81MM .150 Pulg.	2.08MM .082 Pulg.
8MM	8MM .315 Pulg.	6MM .236 Pulg.	3.4MM .133 Pulg.
14MM	14MM .552 Pulg.	10MM 394 Pulg.	6.0MM .237 Pulg.
20MM	20MM .784 Pulg.	13.2MM .520 Pulg.	8.4MM .330 Pulg.



SIGNIFICADO DE LA REFERENCIA

3M

CORREAS 3M (PASO 3mm)

Referencia	No. de Dientes	Longitud (mm)	Pulg.
159-3M-6	53	159	6,26
159-3M-9	53	159	6,26
159-3M-15	53	159	6,26
168-3M-6	56	168	6,61
168-3M-9	56	168	6,61
168-3M-15	56	168	6,61
177-3M-6	59	177	6,97
177-3M-9	59	177	6,97
177-3M-15	59	177	6,97
201-3M-6	67	201	7,91
201-3M-9	67	201	7,91
201-3M-15	67	201	7,91
213-3M-6	71	213	8,39
213-3M-9	71	213	8,39
213-3M-15	71	213	8,39
225-3M-6	75	225	8,86
225-3M-9	75	225	8,86
225-3M-15	75	225	8,86
240-3M-6	80	240	9,45
240-3M-9	80	240	9,45
240-3M-15	80	240	9,45
252-3M-6	84	252	9,92
252-3M-9	84	252	9,92
252-3M-15	84	252	9,92
255-3M-6	85	255	10,04
255-3M-9	85	255	10,04
255-3M-15	85	255	10,04
267-3M-6	89	267	10,51
267-3M-9	89	267	10,51
267-3M-15	89	267	10,51
285-3M-6	95	285	11,22
285-3M-9	95	285	11,22
285-3M-15	95	285	11,22
300-3M-6	100	300	11,81
300-3M-9	100	300	11,81
300-3M-15	100	300	11,81
312-3M-6	104	312	12,28
312-3M-9	104	312	12,28
312-3M-15	104	312	12,28
318-3M-6	106	318	12,52
318-3M-9	106	318	12,52
318-3M-15	106	318	12,52

CORREAS 3M (PASO 3mm)

Referencia	No. de Dientes	Longitud (mm)	Pulg.
339-3M-6	113	339	13,35
339-3M-9	113	339	13,35
339-3M-15	113	339	13,35
357-3M-6	119	357	14,06
357-3M-9	119	357	14,06
357-3M-15	119	357	14,06
363-3M-6	121	363	14,29
363-3M-9	121	363	14,29
363-3M-15	121	363	14,29
384-3M-6	128	384	15,12
384-3M-9	128	384	15,12
384-3M-15	128	384	15,12
420-3M-6	140	420	16,54
420-3M-9	140	420	16,54
420-3M-15	140	420	16,54
447-3M-6	149	447	17,60
447-3M-9	149	447	17,60
447-3M-15	149	447	17,60
474-3M-6	158	474	18,66
474-3M-9	158	474	18,66
474-3M-15	158	474	18,66
501-3M-6	167	501	19,72
501-3M-9	167	501	19,72
501-3M-15	167	501	19,72
513-3M-6	171	513	20,20
513-3M-9	171	513	20,20
513-3M-15	171	513	20,20
531-3M-6	177	531	20,91
531-3M-9	177	531	20,91
531-3M-15	177	531	20,91
564-3M-6	188	564	22,20
564-3M-9	188	564	22,20
564-3M-15	188	564	22,20
711-3M-6	237	711	27,99
711-3M-9	237	711	27,99
711-3M-15	237	711	27,99
1263-3M-6	421	1263	49,72
1263-3M-9	421	1263	49,72
1263-3M-15	421	1263	49,72

SIGNIFICADO DE LA REFERENCIA



5M

CORREAS 5M (PASO 5mm)

Referencia	No. de Dientes	Longitud (mm)	Pulg.
350-5M-9	70	350	13,78
350-5M-15	70	350	13,78
350-5M-25	70	350	13,78
375-5M-9	75	375	14,76
375-5M-15	75	375	14,76
375-5M-25	75	375	14,76
400-5M-9	80	400	15,75
400-5M-15	80	400	15,75
400-5M-25	80	400	15,75
425-5M-9	85	425	16,73
425-5M-15	85	425	16,73
425-5M-25	85	425	16,73
450-5M-9	90	450	17,72
450-5M-15	90	450	17,72
450-5M-25	90	450	17,72
475-5M-9	95	475	18,70
475-5M-15	95	475	18,70
475-5M-25	95	475	18,70
500-5M-9	100	500	19,69
500-5M-15	100	500	19,69
500-5M-25	100	500	19,69
535-5M-9	107	535	21,06
535-5M-15	107	535	21,06
535-5M-25	107	535	21,06
565-5M-9	113	565	22,24
565-5M-15	113	565	22,24
565-5M-25	113	565	22,24
600-5M-9	120	600	23,62
600-5M-15	120	600	23,62
600-5M-25	120	600	23,62
635-5M-9	127	635	25,00
635-5M-15	127	635	25,00
635-5M-25	127	635	25,00
670-5M-9	134	670	26,38
670-5M-15	134	670	26,38
670-5M-25	134	670	26,38
710-5M-9	142	710	27,95
710-5M-15	142	710	27,95
710-5M-25	142	710	27,95
740-5M-9	148	740	29,13
740-5M-15	148	740	29,13
740-5M-25	148	740	29,13
800-5M-9	160	800	31,50
800-5M-15	160	800	31,50
800-5M-25	160	800	31,50
835-5M-9	167	835	32,87
835-5M-15	167	835	32,87
835-5M-25	167	835	32,87

CORREAS 5M (PASO 5mm)

Referencia	No. de Dientes	Longitud (mm)	Pulg.
850-5M-9	170	850	33,46
850-5M-15	170	850	33,46
850-5M-25	170	850	33,46
890-5M-9	178	890	35,04
890-5M-15	178	890	35,04
890-5M-25	178	890	35,04
950-5M-9	190	950	37,40
950-5M-15	190	950	37,40
950-5M-25	190	950	37,40
1000-5M-9	200	1000	39,37
1000-5M-15	200	1000	39,37
1000-5M-25	200	1000	39,37
1050-5M-9	210	1050	41,34
1050-5M-15	210	1050	41,34
1050-5M-25	210	1050	41,34
1125-5M-9	225	1125	44,29
1125-5M-15	225	1125	44,29
1125-5M-25	225	1125	44,29
1195-5M-9	239	1195	47,05
1195-5M-15	239	1195	47,05
1195-5M-25	239	1195	47,05
1270-5M-9	254	1270	50,00
1270-5M-15	254	1270	50,00
1270-5M-25	254	1270	50,00
1420-5M-9	284	1420	55,91
1420-5M-15	284	1420	55,91
1420-5M-25	284	1420	55,91
1595-5M-9	319	1595	62,80
1595-5M-15	319	1595	62,80
1595-5M-25	319	1595	62,80
1690-5M-9	338	1690	66,54
1690-5M-15	338	1690	66,54
1690-5M-25	338	1690	66,54
1790-5M-9	358	1790	70,47
1790-5M-15	358	1790	70,47
1790-5M-25	358	1790	70,47
1895-5M-9	379	1895	74,61
1895-5M-15	379	1895	74,61
1895-5M-25	379	1895	74,61
2000-5M-9	400	2000	78,74
2000-5M-15	400	2000	78,74
2000-5M-25	400	2000	78,74
2250-5M-9	450	2250	88,58
2250-5M-15	450	2250	88,58
2250-5M-25	450	2250	88,58
2525-5M-9	505	2525	99,41
2525-5M-15	505	2525	99,41
2525-5M-25	505	2525	99,41

SIGNIFICADO DE LA REFERENCIA



8M



CORREAS 8M (PASO 8mm)

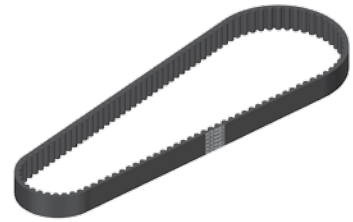
Referencia	No. de Dientes	Longitud (mm)	Pulg.
480-8M-20	60	480	18,90
480-8M-30	60	480	18,90
480-8M-50	60	480	18,90
480-8M-85	60	480	18,90
560-8M-20	70	560	22,05
560-8M-30	70	560	22,05
560-8M-50	70	560	22,05
560-8M-85	70	560	22,05
600-8M-20	75	600	23,62
600-8M-30	75	600	23,62
600-8M-50	75	600	23,62
600-8M-85	75	600	23,62
640-8M-20	80	640	25,20
640-8M-30	80	640	25,20
640-8M-50	80	640	25,20
640-8M-85	80	640	25,20
720-8M-20	90	720	28,35
720-8M-30	90	720	28,35
720-8M-50	90	720	28,35
720-8M-85	90	720	28,35
800-8M-20	100	800	31,50
800-8M-30	100	800	31,50
800-8M-50	100	800	31,50
800-8M-85	100	800	31,50
880-8M-20	110	880	34,65
880-8M-30	110	880	34,65
880-8M-50	110	880	34,65
880-8M-85	110	880	34,65
960-8M-20	120	960	37,80
960-8M-30	120	960	37,80
960-8M-50	120	960	37,80
960-8M-85	120	960	37,80
1040-8M-20	130	1040	40,94
1040-8M-30	130	1040	40,94
1040-8M-50	130	1040	40,94
1040-8M-85	130	1040	40,94
1120-8M-20	140	1120	44,09
1120-8M-30	140	1120	44,09
1120-8M-50	140	1120	44,09
1120-8M-85	140	1120	44,09
1200-8M-20	150	1200	47,24
1200-8M-30	150	1200	47,24
1200-8M-50	150	1200	47,24
1200-8M-85	150	1200	47,24
1224-8M-20	153	1224	48,19
1224-8M-30	153	1224	48,19

1224-8M-50	153	1224	48,19
1224-8M-85	153	1224	48,19
1280-8M-20	160	1280	50,39
1280-8M-30	160	1280	50,39
1280-8M-50	160	1280	50,39
1280-8M-85	160	1280	50,39
1440-8M-20	180	1440	56,69
1440-8M-30	180	1440	56,69
1440-8M-50	180	1440	56,69
1440-8M-85	180	1440	56,69
1600-8M-20	200	1600	62,99
1600-8M-30	200	1600	62,99
1600-8M-50	200	1600	62,99
1600-8M-85	200	1600	62,99
1760-8M-20	220	1760	69,29
1760-8M-30	220	1760	69,29
1760-8M-50	220	1760	69,29
1760-8M-85	220	1760	69,29
1800-8M-20	225	1800	70,87
1800-8M-30	225	1800	70,87
1800-8M-50	225	1800	70,87
1800-8M-85	225	1800	70,87
2000-8M-20	250	2000	78,74
2000-8M-30	250	2000	78,74
2000-8M-50	250	2000	78,74
2000-8M-85	250	2000	78,74
2400-8M-20	300	2400	94,49
2400-8M-30	300	2400	94,49
2400-8M-50	300	2400	94,49
2400-8M-85	300	2400	94,49
2600-8M-20	325	2600	102,36
2600-8M-30	325	2600	102,36
2600-8M-50	325	2600	102,36
2600-8M-85	325	2600	102,36
2800-8M-20	350	2800	110,24
2800-8M-30	350	2800	110,24
2800-8M-50	350	2800	110,24
2800-8M-85	350	2800	110,24
3048-8M-20	381	3048	120,00
3048-8M-30	381	3048	120,00
3048-8M-50	381	3048	120,00
3048-8M-85	381	3048	120,00
3280-8M-20	410	3280	129,13
3280-8M-30	410	3280	129,13
3280-8M-50	410	3280	129,13
3280-8M-85	410	3280	129,13
3600-8M-20	450	3600	141,73
3600-8M-30	450	3600	141,73
3600-8M-50	450	3600	141,73
3600-8M-85	450	3600	141,73
4400-8M-20	550	4400	173,23
4400-8M-30	550	4400	173,23
4400-8M-50	550	4400	173,23
4400-8M-85	550	4400	173,23

SIGNIFICADO DE LA REFERENCIA

966 - 14M - 55

Longitud en milímetros = 966 Código del paso 14M = 14mm Ancho en la correa = 55mm



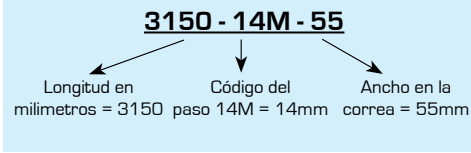
14M

CORREAS 14M (PASO 14mm)


Referencia	No. de Dientes	Longitud (mm)	Pulg.
966-14M-40	69	966	38,03
966-14M-55	69	966	38,03
966-14M-85	69	966	38,03
966-14M-115	69	966	38,03
966-14M-170	69	966	38,03
1190-14M-40	85	1190	46,85
1190-14M-55	85	1190	46,85
1190-14M-85	85	1190	46,85
1190-14M-115	85	1190	46,85
1190-14M-170	85	1190	46,85
1400-14M-40	100	1400	55,12
1400-14M-55	100	1400	55,12
1400-14M-85	100	1400	55,12
1400-14M-115	100	1400	55,12
1400-14M-170	100	1400	55,12
1610-14M-40	115	1610	63,39
1610-14M-55	115	1610	63,39
1610-14M-85	115	1610	63,39
1610-14M-115	115	1610	63,39
1610-14M-170	115	1610	63,39
1778-14M-40	127	1778	70,00
1778-14M-55	127	1778	70,00
1778-14M-85	127	1778	70,00
1778-14M-115	127	1778	70,00
1778-14M-170	127	1778	70,00
1890-14M-40	135	1890	74,41
1890-14M-55	135	1890	74,41
1890-14M-85	135	1890	74,41
1890-14M-115	135	1890	74,41
1890-14M-170	135	1890	74,41

CORREAS 14M (PASO 14mm)

Referencia	No. de Dientes	Longitud (mm)	Pulg.
2100-14M-40	150	2100	82,68
2100-14M-55	150	2100	82,68
2100-14M-85	150	2100	82,68
2100-14M-115	150	2100	82,68
2100-14M-170	150	2100	82,68
2310-14M-40	165	2310	90,94
2310-14M-55	165	2310	90,94
2310-14M-55	165	2310	90,94
2310-14M-115	165	2310	90,94
2310-14M-170	165	2310	90,94
2450-14M-40	175	2450	96,46
2450-14M-55	175	2450	96,46
2450-14M-85	175	2450	96,46
2450-14M-115	175	2450	96,46
2450-14M-170	175	2450	96,46
2590-14M-40	185	2590	101,97
2590-14M-55	185	2590	101,97
2590-14M-85	185	2590	101,97
2590-14M-115	185	2590	101,97
2590-14M-170	185	2590	101,97
2800-14M-40	200	2800	110,24
2800-14M-55	200	2800	110,24
2800-14M-85	200	2800	110,24
2800-14M-115	200	2800	110,24
2800-14M-170	200	2800	110,24

SIGNIFICADO DE LA REFERENCIA


14M

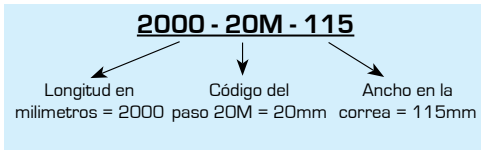

CORREAS 14M (PASO 14mm)

Referencia	No. de Dientes	Longitud (mm)	Pulg.
3150-14M-40	225	3150	124,02
3150-14M-55	225	3150	124,02
3150-14M-85	225	3150	124,02
3150-14M-115	225	3150	124,02
3150-14M-170	225	3150	124,02
3360-14M-40	240	3360	132,28
3360-14M-55	240	3360	132,28
3360-14M-85	240	3360	132,28
3360-14M-115	240	3360	132,28
3360-14M-170	240	3360	132,28
3500-14M-40	250	3500	137,80
3500-14M-55	250	3500	137,80
3500-14M-85	250	3500	137,80
3500-14M-115	250	3500	137,80
3500-14M-170	250	3500	137,80
3850-14M-40	275	3850	151,57
3850-14M-55	275	3850	151,57
3850-14M-85	275	3850	151,57
3850-14M-115	275	3850	151,57
3850-14M-170	275	3850	151,57
4326-14M-40	309	4326	170,31
4326-14M-55	309	4326	170,31
4326-14M-85	309	4326	170,31
4326-14M-115	309	4326	170,31
4326-14M-170	309	4326	170,31
4578-14M-40	327	4578	180,24
4578-14M-55	327	4578	180,24
4578-14M-85	327	4578	180,24
4578-14M-115	327	4578	180,24
4578-14M-170	327	4578	180,24


CORREAS 14M (PASO 14mm)

Referencia	No. de Dientes	Longitud (mm)	Pulg.
4956-14M-40	354	4956	195,12
4956-14M-55	354	4956	195,12
4956-14M-85	354	4956	195,12
4956-14M-115	354	4956	195,12
4956-14M-170	354	4956	195,12
5320-14M-40	380	5320	209,45
5320-14M-55	380	5320	209,45
5320-14M-85	380	5320	209,45
5320-14M-115	380	5320	209,45
5320-14M-170	380	5320	209,45
5740-14M-40	410	5740	225,98
5740-14M-55	410	5740	225,98
5740-14M-85	410	5740	225,98
5740-14M-115	410	5740	225,98
5740-14M-170	410	5740	225,98
6160-14M-40	440	6160	242,52
6160-14M-55	440	6160	242,52
6160-14M-85	440	6160	242,52
6160-14M-115	440	6160	242,52
6160-14M-170	440	6160	242,52
6860-14M-40	490	6860	270,08
6860-14M-55	490	6860	270,08
6860-14M-85	490	6860	270,08
6860-14M-115	490	6860	270,08
6860-14M-170	490	6860	270,08

SIGNIFICADO DE LA REFERENCIA



20M



CORREAS 20M (PASO 20mm)

Referencia	No. de Dientes	Longitud (mm)	Pulg.
2000-20M-115	100	2000	78,74
2000-20M-170	100	2000	78,74
2000-20M-230	100	2000	78,74
2000-20M-290	100	2000	78,74
2000-20M-340	100	2000	78,74
2500-20M-115	125	2500	98,43
2500-20M-170	125	2500	98,43
2500-20M-230	125	2500	98,43
2500-20M-290	125	2500	98,43
2500-20M-340	125	2500	98,43
3400-20M-115	170	3400	133,86
3400-20M-170	170	3400	133,86
3400-20M-230	170	3400	133,86
3400-20M-290	170	3400	133,86
3400-20M-340	170	3400	133,86
3800-20M-115	190	3800	149,61
3800-20M-170	190	3800	149,61
3800-20M-230	190	3800	149,61
3800-20M-290	190	3800	149,61
3800-20M-340	190	3800	149,61
4200-20M-115	210	4200	165,35
4200-20M-170	210	4200	165,35
4200-20M-230	210	4200	165,35
4200-20M-290	210	4200	165,35
4200-20M-340	210	4200	165,35
4600-20M-115	230	4600	181,10
4600-20M-170	230	4600	181,10
4600-20M-230	230	4600	181,10
4600-20M-290	230	4600	181,10
4600-20M-340	230	4600	181,10
5000-20M-115	250	5000	196,85
5000-20M-170	250	5000	196,85
5000-20M-230	250	5000	196,85
5000-20M-290	250	5000	196,85
5000-20M-340	250	5000	196,85
5200-20M-115	260	5200	204,72
5200-20M-170	260	5200	204,72
5200-20M-230	260	5200	204,72

CORREAS 20M (PASO 20mm)

Referencia	No. de Dientes	Longitud (mm)	Pulg.
5200-20M-290	260	5200	204,72
5200-20M-340	260	5200	204,72
5400-20M-115	270	5400	212,60
5400-20M-170	270	5400	212,60
5400-20M-230	270	5400	212,60
5400-20M-290	270	5400	212,60
5400-20M-340	270	5400	212,60
5600-20M-115	280	5600	220,47
5600-20M-170	280	5600	220,47
5600-20M-230	280	5600	220,47
5600-20M-290	280	5600	220,47
5600-20M-340	280	5600	220,47
5800-20M-115	290	5800	228,35
5800-20M-170	290	5800	228,35
5800-20M-230	290	5800	228,35
5800-20M-290	290	5800	228,35
5800-20M-340	290	5800	228,35
6000-20M-115	300	6000	236,22
6000-20M-170	300	6000	236,22
6000-20M-230	300	6000	236,22
6000-20M-290	300	6000	236,22
6000-20M-340	300	6000	236,22
6200-20M-115	310	6200	244,09
6200-20M-170	310	6200	244,09
6200-20M-230	310	6200	244,09
6200-20M-290	310	6200	244,09
6200-20M-340	310	6200	244,09
6400-20M-115	320	6400	251,97
6400-20M-170	320	6400	251,97
6400-20M-230	320	6400	251,97
6400-20M-290	320	6400	251,97
6400-20M-340	320	6400	251,97
6600-20M-115	330	6600	259,84
6600-20M-170	330	6600	259,84
6600-20M-230	330	6600	259,84
6600-20M-290	330	6600	259,84
6600-20M-340	330	6600	259,84